


# 建築用玻璃纖維斷熱板

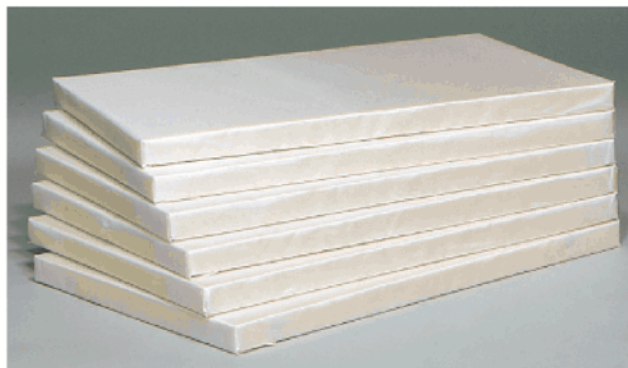

## 用途

貼在牆壁和天花板的表面，吸收房間內雜訊的吸音材料。被廣泛使用於改善機房、工廠等的噪音。



## 特點

玻璃纖維布有貼附到邊緣，在一般簡易的內部裝修情況下，產品與產品的接縫只需以鑲嵌處理。



## 簡單施工

★NM8606/NM8610 日本不燃認證★


使用專用的保溫釘和釘帽固定在牆上，施工簡單。

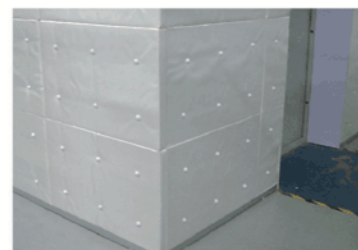


## 施工實例

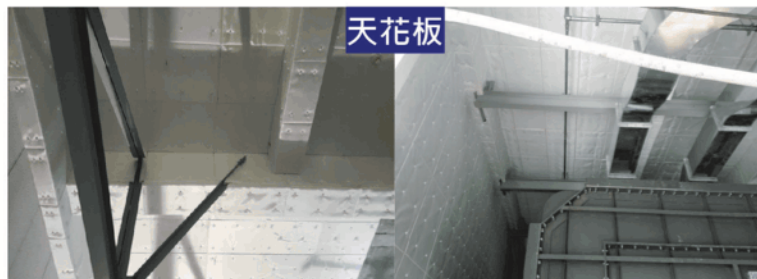

## 吸音性 (餘響室法吸音率)

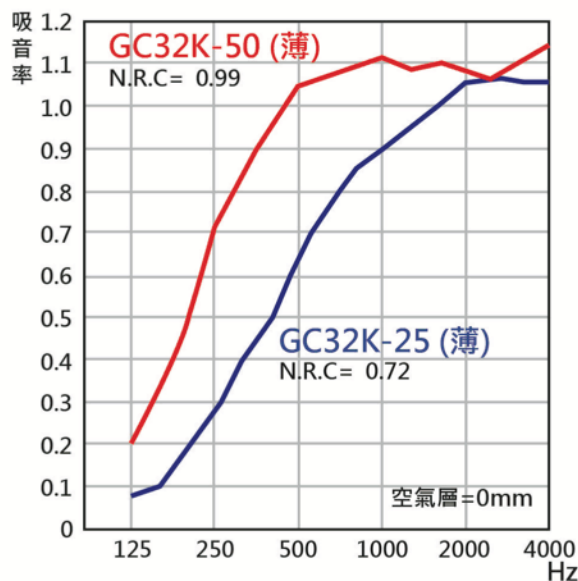

## 示意圖(斷面)

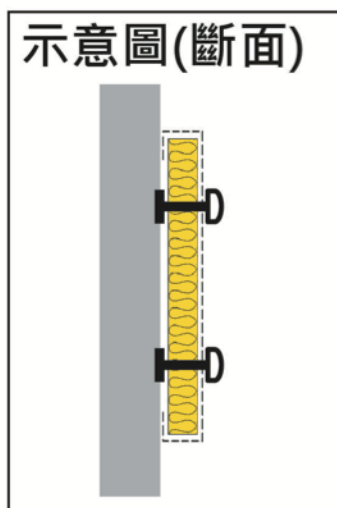

使用市售產品  
表面凹凸不平!



產品不美觀!



玻璃纖維布熱傳導率

密度 (kg/m <sup>3</sup> )	32K
熱傳導率 W/(m · K)	0.036