


# KEYDAM 遮音毯




## 隔音毯 系列商品


各式高性能隔音基材介紹

### 遮音毯 SJ-T 1812 / SJ-T 1820 通用型

防音壁・天井下地材 防音用施工部材 15dB/500Hz, 19dB/500Hz



遮音毯  
SJ-T 1812・SJ-T 1820




#### 產品規格


規格：[1812] 1.2mm厚 x 940mm x 10M / 捲  
[1820] 2.0mm厚 x 940mm x 5M / 捲  
包裝方式：紙管/1捲  
重量：[1812] 20 / Kg、[1820] 17 / Kg  
面積密度：[1812] 2.1Kg / m<sup>2</sup>、[1820] 3.5Kg / m<sup>2</sup>  
基材：(表面) 吸音纖維布  
(基材) 高密度橡膠加壓成型

### 遮音毯 SJ-S 1828 專業型

新製品 ホルムアルデヒド 告示対象外製品 防音壁・天井下地材 防音用施工部材 23dB/500Hz

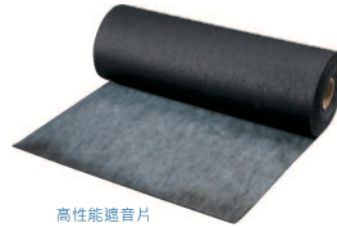

高性能遮音片  
SJ-S 1828

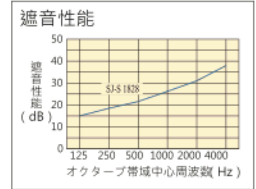


#### 產品規格

規格：2.8mm厚 x 455mm x 6M捲  
包裝方式：紙捲包裝/1捲  
重量：18 / Kg  
面積密度：5.04 Kg / m<sup>2</sup>  
基材：特殊非硫化橡膠製品



施工參考範例


### 遮音片施工方法說明

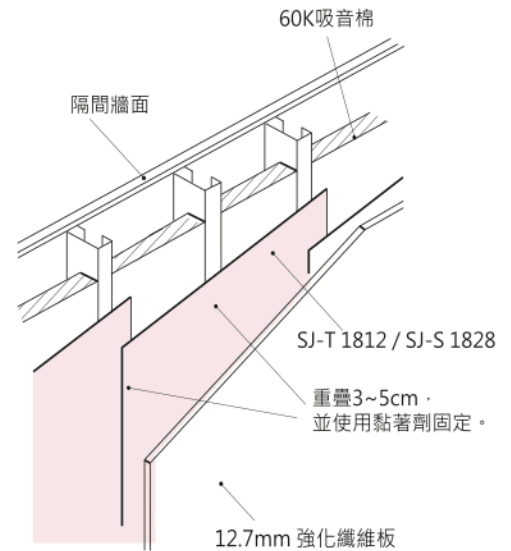

### 排水管遮音片 SJ-T2465

新製品 ホルムアルデヒド 告示対象外製品 防音用施工部材 9dB/500Hz

風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。

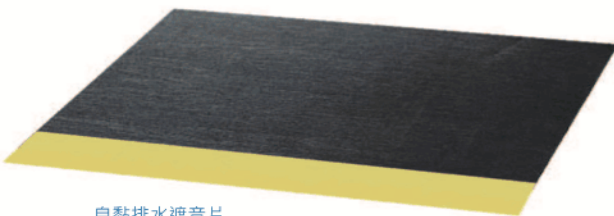

自黏排水遮音片  
SJ-T2465

#### 產品規格

規格：6.5mm厚 X 470mm x 1M  
包裝方式：10捲/箱  
重量：2.4 KG / 捲  
基材：吸音材、遮音墊片

Frequency	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
包管前	46.77	40.92	41.23	52.20	64.10	70.40	57.35
包管後	31.64	26.16	30.33	30.38	35.64	26.85	12.92
改善值	15.13	14.76	10.89	21.82	28.46	43.54	44.43

#### 施工様品

