


隔音隔震墊 *IB series*

彈性強化隔音毯

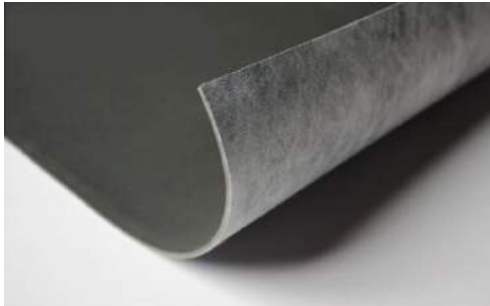

IB series 為一高密度塑膠化合物及重金石混成多重無機物聚合而成；具有極優越的阻隔空氣噪音穿透之性能，產品本身應用層面相當廣泛，包括降低建築物分戶牆、隔間牆、天花、地板、機械運轉、各式交通工具與各類進行中之工程噪音傳遞。

產品規格

重量 (Kg)	厚(mm) x 寬(m) x 長(m)
2	1.2 x 1 x 10
4	2 x 1 x 10
6	3 x 1 x 5
8	4 x 1 x 5

材質特性



優質原料

萃取高品質高分子複合材料為主材料，混合多重無機物質聚合而成。



性能卓越

高密度阻尼隔音毯可使聲波接觸到表面時停止、減緩震動。



特質表面

高精細機械製造，隔音毯表面呈現菱形格紋狀態，有效減少聲波於接觸表面時產生折射現象。



優質無紡布

優質無紡布增加隔音毯的韌性，有助於膠水的黏貼，可與牆面更為貼合、安裝更簡便。




超強韌性

精準控制密度比，兼顧隔音性能與材質韌性。

物化特性

耐天候、耐臭氧、耐熱、耐酸鹼、耐洗滌、耐腐蝕、絕緣性、彈性、防水性等。

聲學特性

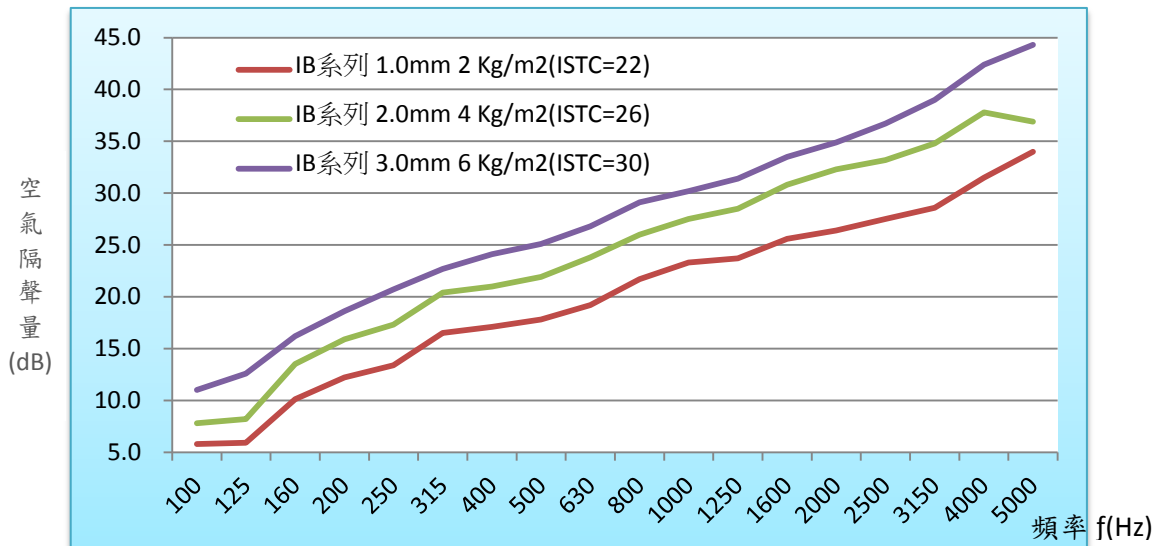

應用範圍

- 建築物之分戶牆、隔間牆、天花、地板之夾層隔音
- 隔音門
- 隔絕室內與戶外之噪音干擾
- 移動式吊掛隔音屏、隔音簾
- 工廠機具、風扇隔音包覆
- 帷幕式隔離噪音源

施作方式

IB series 產品本身易於安裝，運用材質本身之高彈性與高張性之特性，可彎曲、可垂掛，施作時，順沿施作區域之範圍，於牆角、管道、樑體等周圍，使用剪刀、裁刀進行裁切，再施予釘子釘上或螺絲鎖上，接縫處以黏貼或縫合方式接合即成。